


## PRISE DE MESURE DE COURANT - CMTMP



La prise est robuste, étanche, fermée par un couvercle amovible verrouillé et peinte avec une peinture polyuréthane.

La prise est équipé de :

- Un corps en acier d'une épaisseur 4 mm et hauteur 1700mm x largeurs 120 mm x profondeurs 120 mm, revêtu d'époxy RAL 7033
- Plaque isolante en bakélite de 3 mm d'épaisseur, largeur 125 mm x longueur 108 mm
- Quatre (04) points de mesures MB en laiton
- 01 Vis HCR 10x25 Q INOX A2-70 DIN 912
- 04 Vis H 5x16 Q5.8 ZNP DIN 933
- Couvercle de protection pour KB4CSX, KB4CSEX 23.5140
- 02 cosses 16 mm 2
- 02 cosses 25 mm

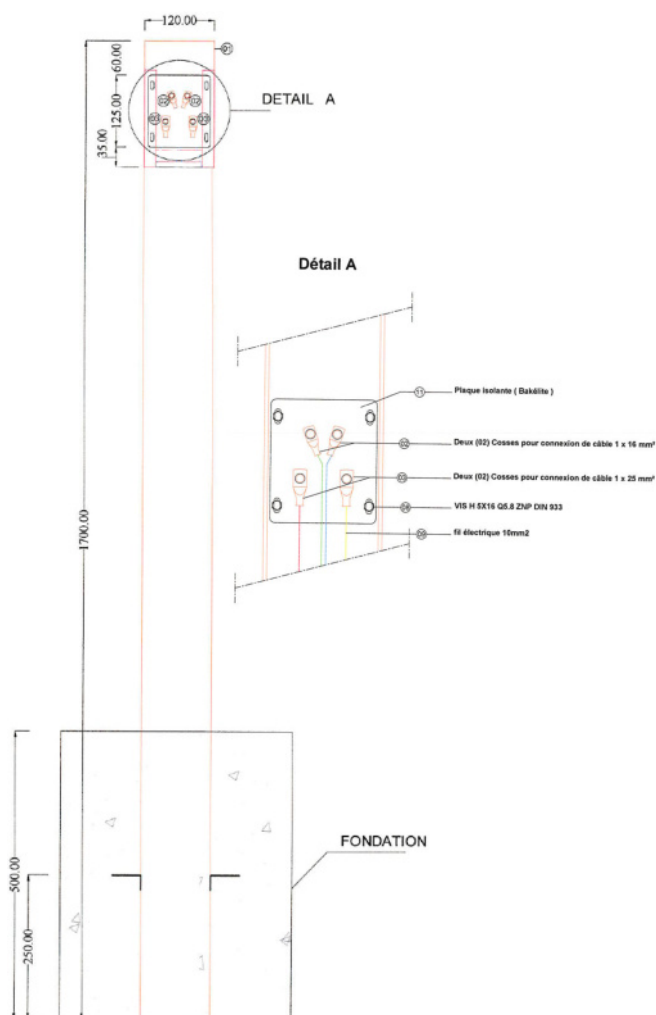

RÉFÉRENCÉ PAR SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



### All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France  
Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 \* Fax : +33 (0) 183 85 57 70  
E-mail : a.souafi@all-services-international.fr \* Site : www.all-services-international.fr

### Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie  
Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 \* Fax : +213 (0) 661 22 35 36  
E-mail : Contact@pro-atex.com \* Site : www.pro-atex.dz

## CMTP CURRENT MEASUREMENT TAP



The socket is robust, waterproof, closed by a removable locked cover and painted with polyurethane paint.

The socket is equipped with :

- A steel body with a thickness of 4 mm and height 1700mm x widths 120mm x depths 120 mm, epoxy coated RAL 7033
- Bakelite insulating plate 3 mm thick, width 125 mm x length 108 mm
- Four (04) MB brass measurement points
- 01 HCR 10x25 Q STAINLESS STEEL A2-70 DIN 912 screw
- 04 screws H 5x16 Q5.8 ZNP DIN 933
- Protective cover for KB4CSX, KB4CSEX 23.5140
- 02 terminals 16 mm 2
- 02 pods 25 mm

