

PRISE DE MESURE DE POTENTIEL - VMTP




La prise est robuste, étanche, fermée par un couvercle amovible verrouillé et peint avec une peinture polyuréthane.

La prise est munie de quatre (04) points de mesures externes (connecteurs) sans ouvrir le couvercle de la prise pour prendre des mesures.

La prise est équipé de :

- Un corps en acier d'une épaisseur 4 mm et hauteur 1700mm x largeurs 120 mm x profondeurs 120 mm, revêtu d'époxy RAL 7033
- Plaque isolante en bakélite de 3 mm d'épaisseur, largeur 125 mm x longueur 108 mm
- Quatre (04) points de mesures MB en laiton
- 01 Vis HCR 10x25 Q INOX A2-70 DIN 912
- 04 Vis H 5x16 Q5.8 ZNP DIN 933
- Couvercle de protection pour KB4CSX, KB4CSEX 23.5140
- 02 douilles de sécurité 4 mm rouge 49.7030-22 MULTI-CONTACT RoHS
- 02 douilles de sécurité 4 mm noir 49.7030-21 MULTI-CONTACT RoHS
- 04 Fils électrique 10mm²
- 02 cosses électriques femelles plates
- 02 cosses rondes électriques
- 02 cosses 16 mm²
- 02 cosses 25 mm²

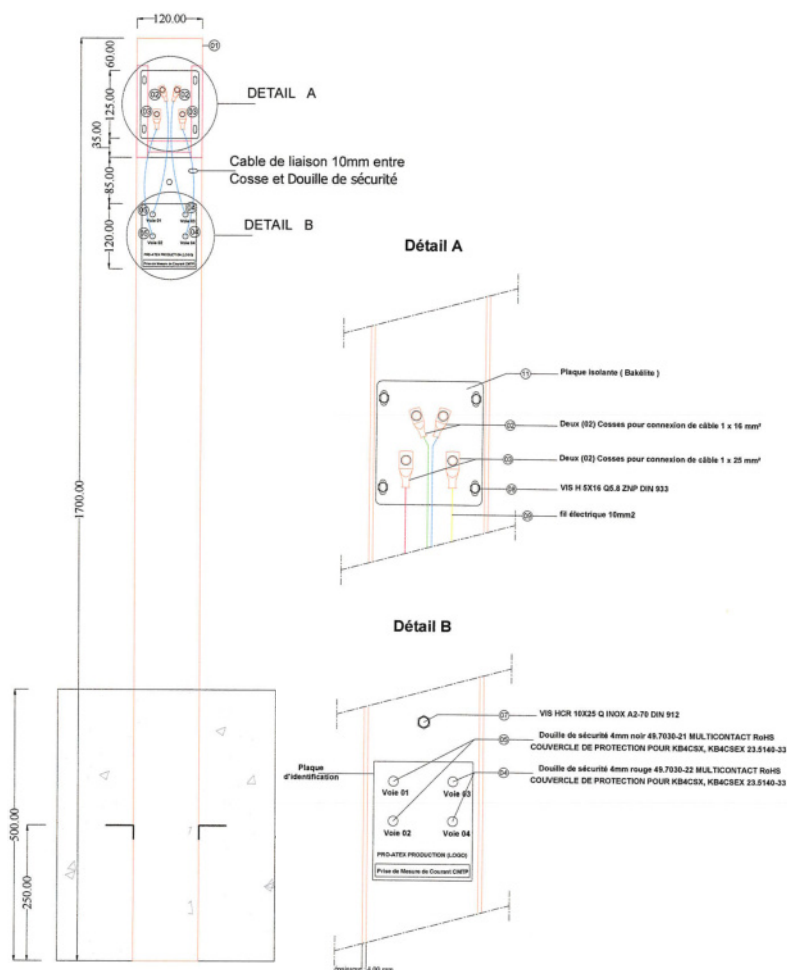

VMTP VOLTAGE MEASUREMENT TAP



The socket is robust, waterproof, closed by a removable locked cover and painted with polyurethane paint.

The socket is equipped with four (04) external measurement points (connectors) without opening the cover of the socket to take measurements.

The socket is equipped with :

- A steel body with a thickness of 4 mm and height 1700mm x widths 120mm x depths 120 mm, epoxy coated RAL 7033
- 3 mm Bakelite insulating plate thick, width 125 mm x length 108 mm
- Four (04) MB brass measurement points
- 01 HCR 10x25 Q STAINLESS STEEL A2-70 DIN 912 screw
- 04 screws H 5x16 Q5.8 ZNP DIN 933
- Protective cover for KB4CSX, KB4CSEX 23.5140
- 02 safety sockets 4 mm red 49.7030-22 MULTICONTACT RoHS
- 02 black 4 mm safety sockets 49.7030-21 MULTICONTACT RoHS
- 04 Electric wire 10mm 2
- 02 flat female electrical terminals
- 02 electrical round terminals
- 02 terminals 16 mm 2
- 02 terminals 25 mm

